

## CADENA DE ACOPLAMIENTO RW-240/400/600


### FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

- Conjunto formado por piñón de 16 dientes 5/8'' x 3/8'', cadena doble y pasador con clip de seguridad, todo ello fabricado en acero galvanizado.
- Su función es la de conectar el motorreductor con un eje motriz o barra de mando.
- Frente a conexiones rígidas, tiene la ventaja de absorber vibraciones y pequeños errores de alineación y centrado.



### ESPECIFICACIONES

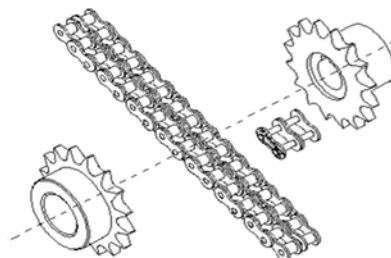

Código	Descripción	M(Nm)	Angulo	z	m(Kg)
102	CADENA DE ACOPLAMIENTO RW-240/400/600 (CONJUNTO)	400	6°	16	0,96
	- CADENA	400	6°	16	0,50
	- PIÑÓN	400	6°	16	0,45